

Labor-Umlaufkühler ProfiCool *Filius*

- Einkreisssystem mit atmosphärisch offenem Tank
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Edelstahltank mit Wasserstandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Ein/Aus-Schalter
- Eingebaute Pumpe (siehe Pumpenkennlinie)
- Manometer
- Schlauchanschlüsse (Nippel) standardmäßig mit Nennweite 8 mm
- Außengehäuse aus Edelstahl




ProfiCool *Filius* PCFi 06

Modell ProfiCool <i>Filius</i>	PCFi 04	PCFi 06
Nutzkälteleistung bei +20°C	W : 400	600
Nutzkälteleistung bei -10°C	W : 180	220
Arbeitsbereich	°C : -20 / +40	-20 / +40
Temperaturkonstanz	K : ±0,5	±0,5
Pumpenleistung	l/min : 16	16
Pumpendruck max.	bar : 0,5	0,5
Tankinhalt	Liter : 3,0	3,5
Wasseranschlüsse (Schlauchnippel)	NW8	NW8
Leistungsaufnahme	kW : 0,7	0,75
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph : 230/50/1	230/50/1
Gewicht	kg : 30	30
Außenmaße (BxTxH)	mm : 280x360x520	280x360x520
Kältemittel	FCKW-frei : R507	R507

ProfiCool *Filius* + Optionen / Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiCool <i>Filius</i> PCFi 04.05-NEA	GUPCFi004.05-NEA
ProfiCool <i>Filius</i> PCFi 06.05-NEA	GUPCFi006.05-NEA
Ausführung als Einkreisssystem mit atmosphärisch geschlossenem Tank für PCFi 04	GUPCFi004.05-NDA
Ausführung als Einkreisssystem mit atmosphärisch geschlossenem Tank für PCFi 06	GUPCFi006.05-NDA

Weitere Optionen/Zubehör sowie Pumpenalternativen auf Anfrage.

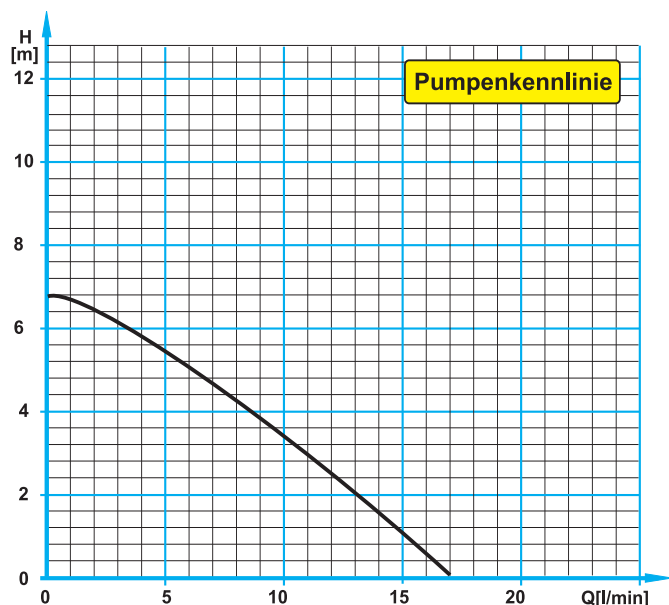

National Lab GmbH
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 10
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 11
 e-Mail: ProfiCool@NationalLab.com
[Http://www.NationalLab.eu](http://www.NationalLab.eu)