

Labor-Umlaufkühler ProfiCool *Filius*

- Einkreisystem mit atmosphärisch offenem Tank
- Luftgekühltes Kälteaggregat
- Edelstahltank mit Wasserstandsanzeige
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Ein/Aus-Schalter
- Eingebaute Pumpe (siehe Pumpenkennlinie)
- Manometer
- Schlauchanschlüsse (Nippel) standardmäßig mit Nennweite 8 mm
- Außengehäuse aus Edelstahl
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar




ProfiCool *Filius* PCFi 20
(Ausführung mit Füßen statt Rollen)

Modell ProfiCool <i>Filius</i>	PCFi 20	PCFi 25
Nutzkälteleistung bei +20°C	W : 2.000	2.500
Nutzkälteleistung bei -10°C	W 450	500
Arbeitsbereich	°C : -20 / +40	-20 / +40
Temperaturkonstanz	K : ±0,5	±0,5
Pumpenleistung	l/min : 16	16
Pumpendruck max.	bar : 3,0	3,0
Tankinhalt	Liter : 15	15
Wasseranschlüsse (Schlauchnippel)	NW8	NW8
Leistungsaufnahme	kW : 1,65	1,8
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph : 230/50/1	230/50/1
Gewicht	kg : 110	125
Außenmaße (BxTxH)	mm : 550x450x1100	550x450x1100
Kältemittel	FCKW-frei : R507	R507

ProfiCool *Filius* + Optionen / Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiCool <i>Filius</i> PCFi 20.05-NEA	GUPCFi020.05-NEA
ProfiCool <i>Filius</i> PCFi 25.05-NEA	GUPCFi025.05-NEA
Ausführung als Einkreisystem mit atmosphärisch geschlossenem Tank für PCFi 20	GUPCFi020.05-NDA
Ausführung als Einkreisystem mit atmosphärisch geschlossenem Tank für PCFi 25	GUPCFi025.05-NDA
Außengehäuse BxTxH = 710x525x560 mm statt Standardgehäuse	MPCFi6-037-025

Weitere Optionen/Zubehör sowie Pumpenalternativen auf Anfrage.

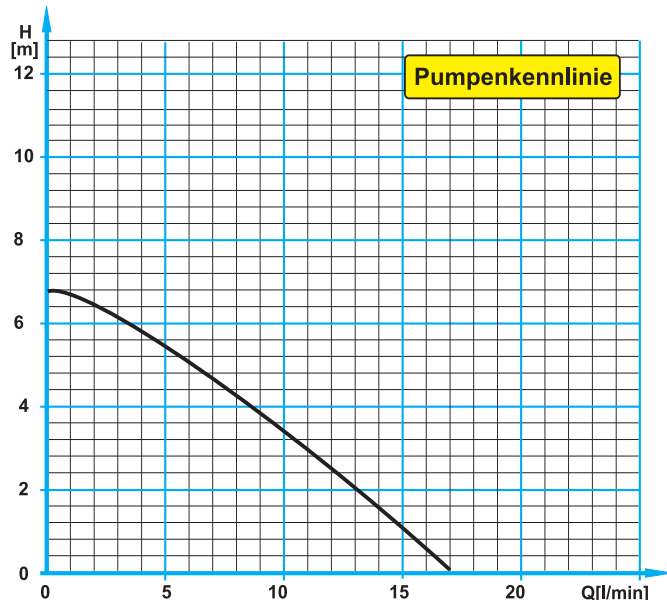

[Http://www.NationalLab.eu](http://www.NationalLab.eu)

National Lab GmbH
 Grambeker Weg 157
 D-23879 Mölln
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 10
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 11
 e-Mail: ProfiCool@NationalLab.com